
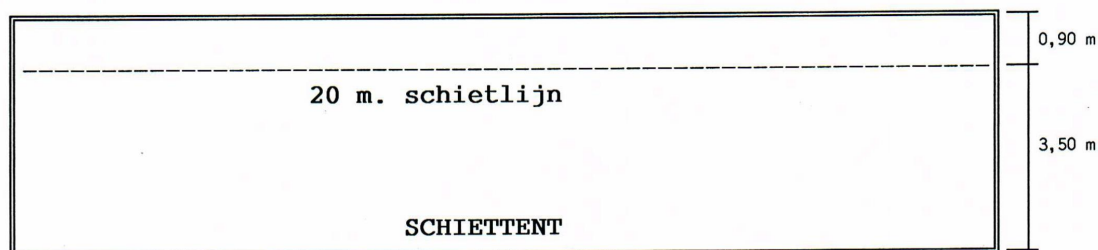


Opbouw schietstand 20 m KBKK

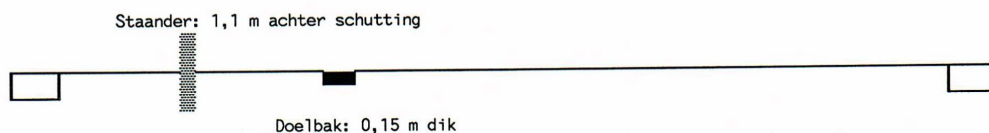

Schutting: 10 panelen van 2,44 m = 24,40 m
Schuilhokjes voor pijlentrekkers: 2 x 1,25 m = 2,50 m
Totale breedte schietstand: 26,90 m

Lengte staander achter schutting : 1,10 m
Dikte doelbak : 0,15 m
Afstand tussen doel en schietlijn : 20,00 m
Afstand tussen schietlijn en achterkant tent: 3,50 m
Totale lengte schietstand: 24,75 m

BENODIGDHEDEN

1 metsersdraad van ongeveer 30 m
1 koevoet
2 sleutels nr. 13
2 sleutels nr. 10
1 sleutel nr. 17
2 sleutels nr. 8
2 trapladders
enkele losse plankjes of blokjes


PRAKTISCHE WERKWIJZE

1 Voorbereidend werk

De schietstand, inclusief het podium, bevindt zich bij Jan Aernouts Ambachtstraat 11 D/2 in Oostmalle en kan daar door de inrichtende vereniging worden opgehaald en teruggebracht, na telefonische afspraak met hem op het GSM-nr. 0475 48 42 39

Je meet eerst de afstandslijnen van de tent en de doelen. We leggen de platen aan de achterkant van de schietstand per drie bijeen in de volgorde B, M en dan O. We leggen bij ieder stel platen de staanders en onderleggers. De gebinten en gordingen leggen we genummerd aan de voorkant van de schietstand .. We zetten het bakje met de bouten en plaatjes ook klaar. Alle bouten die aanraking komen met hout voorzie je van een rondel.

2 Het plaatsen van de schietstand

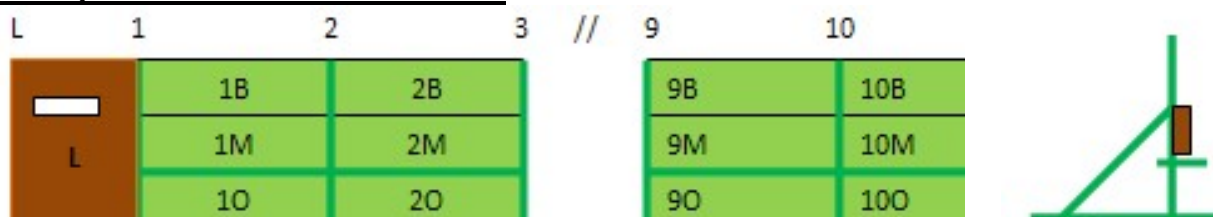

We zetten de staanders 1 en 2 in elkaar en schuiven er de plaat **onder 1** zodanig in dat het goed in het U-ijzer zit van onderen op de staander. We werken op dezelfde manier voort tot aan **nr. 11**.

We controleren of alles mooi recht staat met een metsersdraad. We kijken ook of de staanders mooi loodrecht staan. We kunnen eventuele oneffenheden verhelpen met er enkele plankjes onder te schuiven.


We leggen de draagplanken voor de bakken en schuiven de **platen M** tussen de staanders. We letter er wel goed op dat de **platen O en M** goed in de gleuven van de draagplank zitten.

We plaatsen de dubbele **H-ijzers** erop en schuiven de **plaat B** op zijn plaats.

We plaatsen de **gebinten** en voorzien ze van de nodige **bouten**.

Het plaatsen van de tussenliggers gebeurt best met twee personen, want dit moet heel voorzichtig gebeuren. Hierbij mag geen hamer te pas komen.

Nu kunnen we met de hokjes beginnen. We bevestigen eerst **staander L** en **gebint L** op de **zijplaat L**. We leggen de **onderligger L** en zetten **zijkant L** in de onderlegger. We verbinden de zijkant met de dwarsliggers midden en onder aan de schietstand. Dan legt men **onderligger L voor** en zet **plaat L voor** erop en verbindt die met **zijkant L** met de drie aanwezige **winkelhaakjes**. Nu leggen we **bovenligger voor L** en verbindt die met **plaat voor** met een bout. De enkele



staander L verbindt men met **voorkant L** met twee bouten.

Aan de rechterkant gaat men hetzelfde te werk. Men zet beide zo goed mogelijk recht en haaks.

Nu plaatst men boven elke bak het haakje voor de plaatjes.

Om het schuiven van de schietstand te beletten (vooral op zachte grond of weide) steekt men ijzeren staven achteraan in de onderleggers. Is het op een verharde plaats, dan probeert men toch alles zo goed mogelijk vast te zetten.

3 Het zeil


Met het opleggen van het zeil begint men best in het midden en rolt het links en rechts af. Je maakt het vooraan en achteraan al op enkele plaatsen vast om het afwaaien te vermijden. Daarna maakt alles vast zoals het hoort.

4 Het afbreken van de Schietstand

Bij het afbreken van de schietstand haal je alles zorgvuldig uit elkaar. Je voorziet alle bouten van de moer en de twee rondellen. Je doet ze daarna in het voorziene bakje. De haken voor het dekzeil mogen bevestigd blijven, maar moeten met zorg behandeld en weggelegd worden.

Draag er vooral zorg voor dat het zeil droog wordt weggelegd.

Je laadt alles met de meeste zorg op en af. De platen worden altijd met twee personen behandeld. De volgorde van plaatsing van de achterwand op het ijzeren pallet is belangrijk voor de volgende gebruiker!! Zet eerst de vier wanden van de hokjes op het pallet, daartegen de achterwand in de juiste volgorde: 10B, 10M, 10O, 9B, 9M, 9O,



NB. Doe alles zo rustig mogelijk, dan is er de minste beschadiging en kunnen we nog vele jaren genieten van onze schietstand.

Jan 2022